POMPE DE POUSSAGE SOUS VIDE

COZZINI
PUMPING SYSTEMS



Joints de l'arbre hermétiques originaux à dégagement rapide pour un nettoyage intégral.

POMPE DE POUSSAGE SOUS VIDE

- Capacité de poussage sous vide : jusqu'à 28.000 livres (12.700 kg) à l'heure, en fonction du produit.
- La pompe à palettes à vitesse variable, la vis sans fin et l'agitateur sont alimentés par un système d'entraînement hydraulique renforcé.
- Le couvercle de la chambre sous vide s'ouvre et se ferme par pneumatique. Pour la sécurité de l'opérateur, un dispositif de verrouillage empêche toute fermeture accidentelle du couvercle.
- Chargement sous vide rapide et facile.
- Approuvé par l'USDA et homologué par la CE. Fabriqué en conformité avec les principes de conception des équipements sanitaires de l'AMI.

POMPE DE POUSSAGE SOUS VIDE

Lorsqu'il s'agit d'applications de poussage et de remplissage sous vide en débit continu et à gros volumes, la série de pompes sous vide de Cozzini (VSS) est extrêmement performante.

Avec le modèle original VSS de Cozzini, nous vous assurons des niveaux de vide améliorés/consistants du produit fini. Le VSS utilise une alimentation hydraulique fiable.

Un échangeur de chaleur entièrement intégré maintient le fluide hydraulique au frais pour des opérations fiables même pendant des périodes d'utilisation intensive prolongée.

Des émulsions fines et des réductions en grain aux mélanges tout muscle, le VSS apporte un nouveau niveau d'efficacité et d'économie à tout système de pompe de poussage à gros volume.

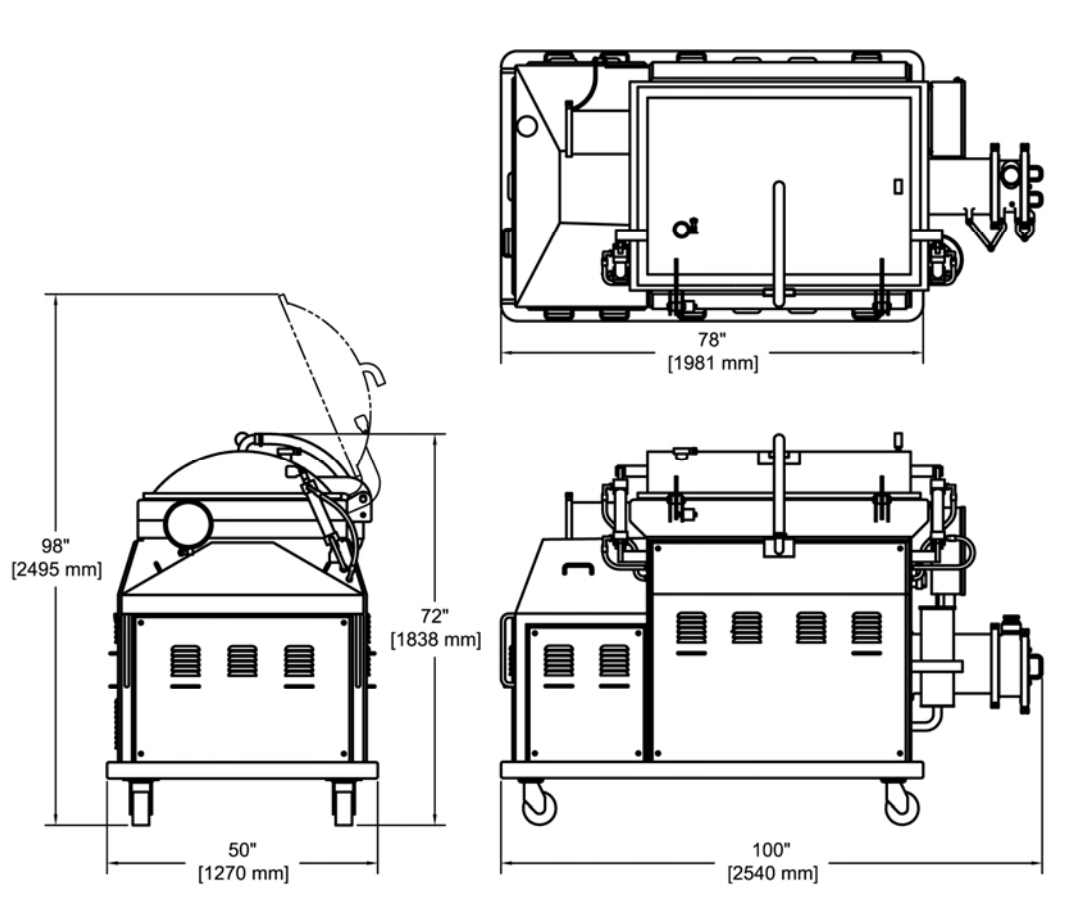

POMPE DE POUSSAGE SOUS VIDE			
Tension	*hp*	*kW*	*Amps service*
380 V	25/5	18/4	80 A
460 V	30 total	22 total	60 A

1/04 FR

WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIGROUP
COMPLETE FOOD EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLDWIDE REPRESENTATION | 773.478.9700 | COZZINI.COM | SALES@COZZINI.COM