


VAKUUM-FÜLLMASCHINE



COZZINI
PUMPING SYSTEMS



Einzigartige, schnell-
öffnende Vakuum-dichte
Wellendichtungen für
vollständige Nassreinigung

VAKUUM-FÜLLMASCHINE

- Vakuum-Leistungsfähigkeit: Bis zu 12.700 kg (28.000 lbs.) pro Stunde, je nach Produkt.
- Flügelpumpe mit variabler Geschwindigkeit, Förderschnecke, und Rührwerk werden von einem Hochleistungs-Hydraulikantrieb energieverstärkt.
- Vakuum Abdeckung öffnet und schließt pneumatisch. Für die Sicherheit des Bedieners sorgt eine Feststellvorrichtung, die unbeabsichtigtes Schließen des Deckels verhindert.
- Schnelle und einfache Vakuum-Beschickung.
- Anerkannt vom USDA and CE zugelassen. Gebaut nach den AMI Richtlinien für Hygiene und Gesundheit


VAKUUM STOPF/FÜLLMASCHINE

Bei durchlaufenden Vakuum-Füllanwendungen in großem Umfang steht die Cozzini Vakuum-Füll-Reihe (VSS) in einer Güteklasse für sich.

Die einzigartige Cozzini VSS – Konstruktion gewährleistet ein verbessertes gleichmäßiges Vakuum-Produkt und Durchlaufmengen in großem Umfang. Die VSS arbeitet mit einem zuverlässigen Hydraulikantrieb.

Ein vollintegrierter Luftkühler hält die Hydraulikflüssigkeit für zuverlässige Anwendung selbst unter höchster Inanspruchnahme immer kühl.

Von feinen Emulsionen und grobkörnigen Zerkleinerungen bis zu Schnitt- oder Ganzmuskel-Mischungen, die VSS stellt die Effizienz und Wirtschaftlichkeit jeglicher Art von Großmengen-Füllmaschinen auf eine neue Ebene.

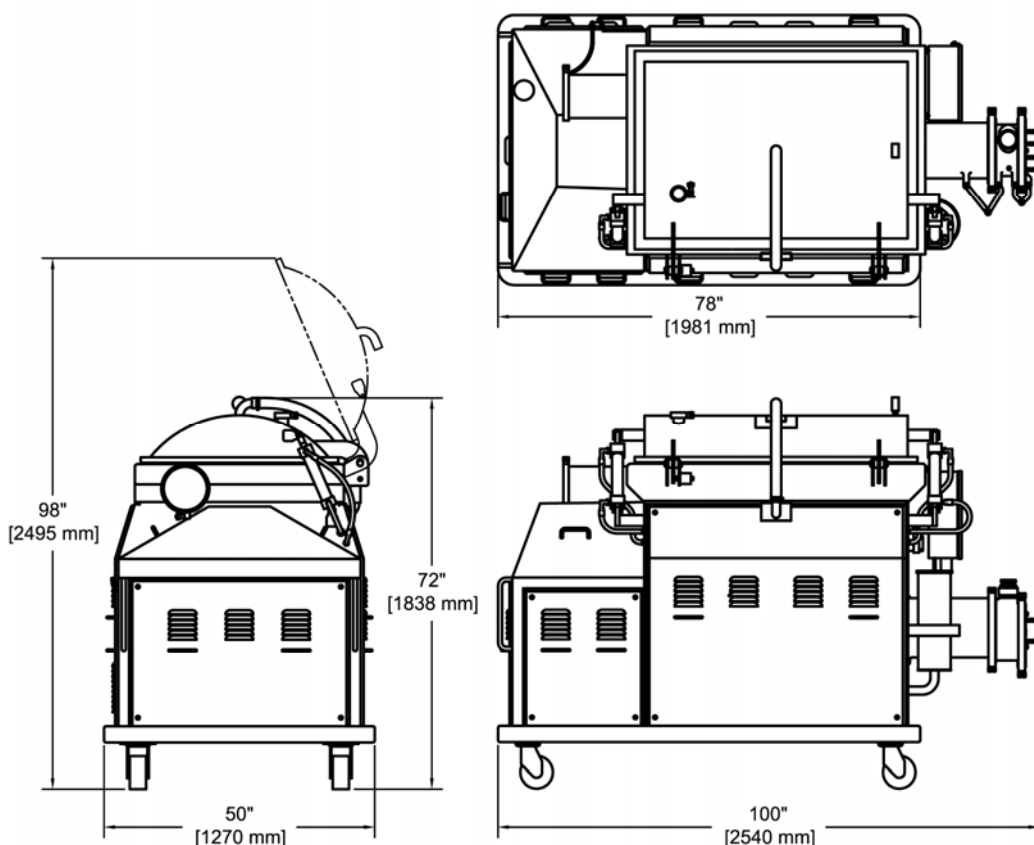

VAKUUM FÜLLMASCHINE			
Volt	PS	kW	Leistungs-Ampere
380 V	25/5	18/4	80 A
460 V	30 total	22 total	60 A

1/04 DE

WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIGROUP
COMPLETE FOOD EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLDWIDE REPRESENTATION | 773.478.9700 | COZZINI.COM | SALES@COZZINI.COM