


COCLEA DI CARICO ORIZZONTALE



COZZINI
MATERIAL HANDLING EQUIPMENT



Guarnizioni albero impermeabili



L'agitatore prodotto opzionale previene intasamenti


COCLEA DI CARICO ORIZZONTALE

- Eccezionali guarnizioni albero impermeabili a rilascio rapido per pulizia completa con lavaggio a scolo.
- Coclea dell'alimentatore a elica in acciaio inox da 9" (230 mm) di diametro.
- Agitatore opzionale disponibile per prevenire intasamento del prodotto.
- Unità CSL disponibile in capacità da 500 lb. (230 kg) a 10.000 lb. (4500 kg).
- Accettata USDA e approvata CE. Fabbricata in conformità ai principi di costruzione delle apparecchiature sanitarie AMI.

COCLEA DI CARICO ORIZZONTALE

Le Coclee di Carico Cozzini (CSL) sono ideali per immagazzinare e trasportare prodotti da scaricatori, miscelatori, convogliatori e altri macchinari.

La coclea di carico orizzontale per lavori pesanti utilizza una coclea in combinazione con una pompa a palette che trasporta il prodotto attraverso una tubatura per erogarlo alla stazione di lavorazione successiva.

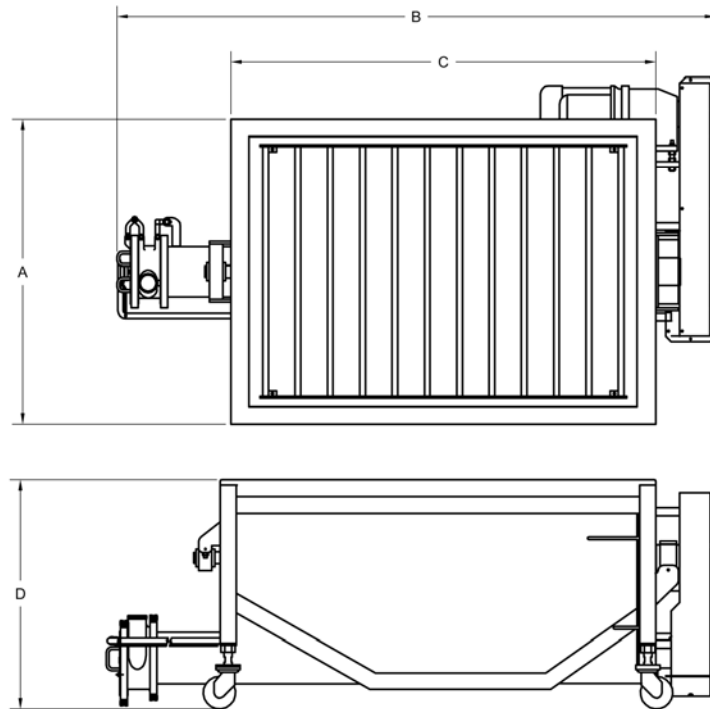

COCLEA PER TRASPORTO ORIZZONTALE

DIMENSIONE*		A (lunghezza)		B (larghezza)		C (lungh. tubo)		D (altezza)		Agitatore	
Lb	kg	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici	mm	hp	kW
500	225	51	1292	79	1995	55	1384	33	826	2	1,5
1000	450	55	1392	105	2672	79	1995	33	826	2	1,5
1500	700	48	1230	86	2184	59	1508	40	1016	2	1,5
2000	900	56	1416	105	2659	80	2026	37	940	5	4
2500	1000	56	1416	106	2692	80	2026	48	1223	5	4
3000	1400	57	1436	110	2794	77	1956	53	1346	5	4
4000	1800	68	1721	115	2911	83	2102	53	1346	5	4
5000	2300	71	1794	130	3299	92	2335	53	1346	5	4

*Le dimensioni possono variare a secondo dei requisiti del cliente o delle modifiche all'apparecchiatura

Elica di alimentazione (tutti i modelli)	
20 hp	15 kW

2/04 IT

WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIGROUP
COMPLETE FOOD EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLDWIDE REPRESENTATION | 773.478.9700 | COZZINI.COM | SALES@COZZINI.COM