


SYSTEM PRÓŻNIOWEGO PODAWANIA FARSZU



SYSTEM PRÓŻNIOWEGO PODAWANIA FARSZU

PrimeMove™
COZZINI MATERIAL HANDLING SYSTEMS



Unikalne, szybko zwalniane próżniowe uszczelnienie wału zapewnia łatwą, pełną dezynfekcję.

- Wydajność nadziewania: do 12,700 kg na godzinę, w zależności od rodzaju produktu.
- Pompa skrzydełkowa o regulowanej prędkości, ślimak i mieszadło są napędzane hydraulicznie poprzez system do pracy w ciężkich warunkach.
- Pokrywa próżniowa otwiera i zamyka się hydraulicznie. Dla bezpieczeństwa operatora zawory równoważące zapobiegają przypadkowemu zamknięciu pokrywy.
- Szybki i łatwy załadunek próżniowy.
- Spełnia wszelkie wymagania Unii Europejskiej i USDA.
- Skonstruowana zgodnie z normami sanitarnymi American Meat Institute.


SYSTEM PRÓŻNIOWEGO PODAWANIA FARSZU

Jeśli chodzi o zastosowanie systemów nadziewania o dużej wydajności i ze stałym przepływem produktu, system próżniowego podawania farszu VSS firmy Cozzini zdaje egzamin doskonale.

Zaprojektowany w wyjątkowy sposób VSS, eliminuje pęcherzyki powietrza poprawiając tym samym konsystencję produktu końcowego; zwiększa także wydajność produkcji. Jest napędzany hydraulicznie poprzez niezawodny system do pracy w ciężkich warunkach.

W pełni zintegrowany wymiennik ciepła utrzymuje niską temperaturę płynu hydraulicznego, dzięki czemu urządzenie jest niezawodne, nawet przy długotrwałym, intensywnym użytkowaniu.

Począwszy od emulsji, poprzez średnie rozdrobnienie, aż po mieszaniny całych mięśni, VSS wprowadza nowy standard wydajności i oszczędności dla każdego systemu nadziewania o dużej wydajności.

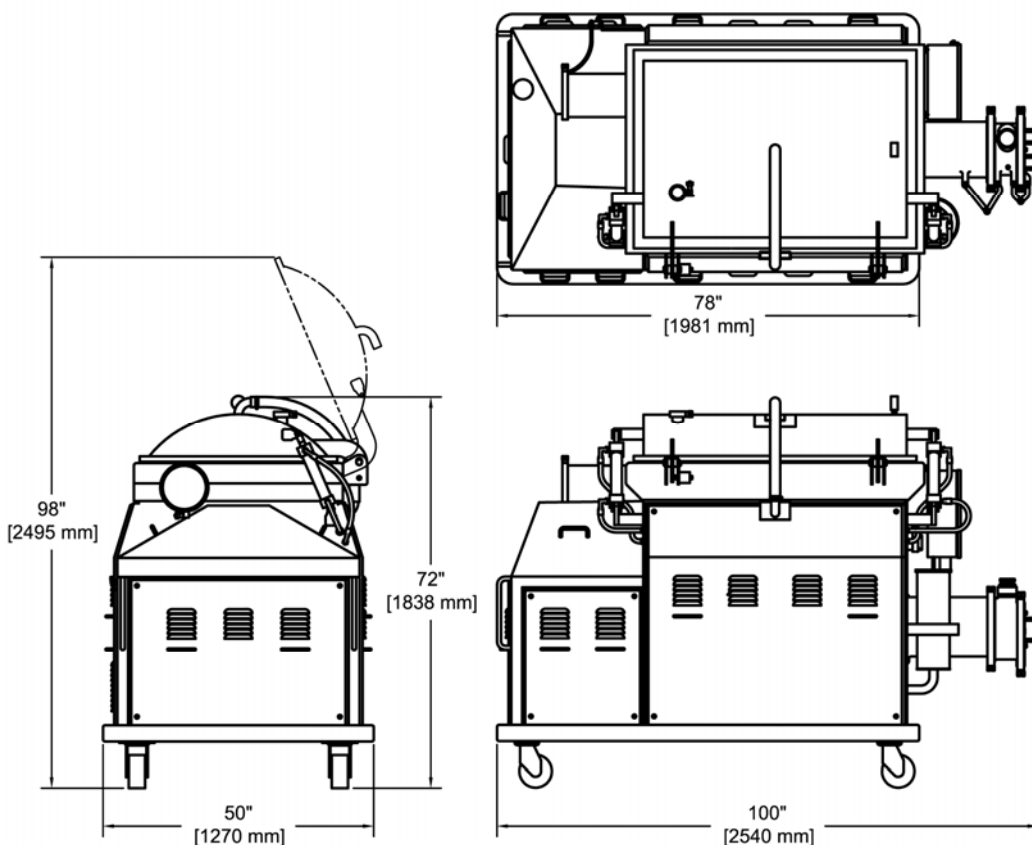

SYSTEM PRÓŻNIOWEGO PODAWANIA FARSZU

Napięcie	hp	kW	Zabezpieczenie A
380 V	25/5	18/4	80 A
460 V	Razem 30	Razem 22	60 A

4/06 PL

WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.

COZZINIGROUP
COMPLETE FOOD EQUIPMENT SOLUTIONS

WORLDWIDE REPRESENTATION | 773.478.9700 | COZZINI.COM | SALES@COZZINI.COM